

MINISTERIO DE AGRICULTURA

SUBDIRECCION DE MONTES Y POLITICA FORESTAL

DISTRITO FORESTAL DE BALEARES

= P R O P U E S T A =

D E

CONSTRUCCION DE 1 Km. CAMINO FORESTAL - Obras de tierra-en el monte  
de u.p. número 3 " LA VICTORIA".

-----

A Ñ o 1. 9 5 7



Distrito Forestal de  
 Baleares  
 29 ABR. 1957  
 1817

# Ministerio de Agricultura

## Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial

SUBDIRECCION DE MONTES Y POLITICA FORESTAL

SECCION .....

Adjunto remito a V.I. el programa aprobado de trabajos a realizar durante el año 1.957 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

De dichos trabajos remita a la mayor brevedad la propuesta correspondiente excepto de aquellos especialmente señalados - (x) cuya propuesta obra en esta Subdirección

Dios guarde a V.S. muchos años.

Madrid, 24 de abril de 1.957.

EL SUBDIRECTOR DE MONTES,



DIRECCION GENERAL DE MONTES  
 Subdirección de Montes y Política Forestal  
 R E D  
 24 ABR 1957  
 SALIDA R.º F.º



Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de

*Baleares*

RELACION DE TRABAJOS APROBADOS A EJECUTAR CON CARGO A PRESUPUESTOS GENERALES  
DEL ESTADO

-----  
B A L E A R E S

<u>Nº del monte.</u>	<u>Clase de Mejora</u>	<u>Importe pesetas.</u>	<u>Concepto</u>
3	Construcción 1 Km. Camino	82.674,00	3-5-3-4
1-A+2-A	Revisión	35.461,97 X	3-8-2-U
5	Revisión	51.509,30 X	3-8-2-U
(1)	Mejora pastizales 5 Has	10.000,00	3-6-3-9

-----

Deben remitirse rápidamente las correspondientes propuestas excepto de aquellas que tienen el signo (X) cuyas propuestas se encuentra en esta Subdirección.

(1) De acuerdo con la Circular.-

6 JUN 1957  
4084


L/A.

Ilmo. Sr.:

En cumplimiento de la comunicación de V. I. de fecha 25 de mayo último, Registro salida nº 3149, adjunto tengo el honor de elevar de bidamente rectificada:  
Propuesta de Construcción de 1 Km. de camino forestal.

Dios guarde a V.I. muchos años.  
Palma de Mallorca, 6 de junio de 1957

EL INGENIERO JEFE

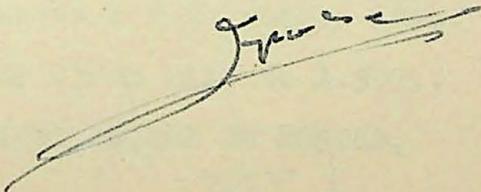

Ilmo. Sr.: Subdirector de Montes y Política Forestal.

Sr

MADRID

Ministerio de Agricultura  
General de Montes, Caza  
y Pesca Fluvial

SUBDIRECCION DE MONTES Y POLITICA  
FORESTAL  
SECCION 2ª.-




Adjunto devuelvo a V.S. propuesta que remite con su oficio núm 3568, fecha 8 de los corrientes, y que se refiere a construcción de camino en el Monte núm. 3, a fin de que la formule de nuevo teniendo en cuenta el importe del crédito que fué programado, y según se comunicó oportunamente a esa Jefatura.


Dios guarde a V.S. muchos años.

Madrid, 25 de mayo de 1.957..

EL SUBDIRECTOR DE MONTES,

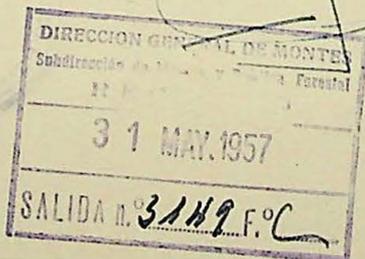

Sr. Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de BALEARES.-

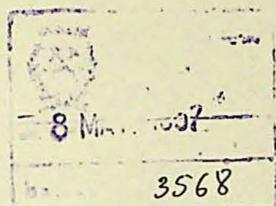

I/A.

Ilmo. Sr.:

En cumplimiento de la comunicación de V.I. de 24 de abril pasado, adjunto tengo el honor de elevar:

Propuesta de Construcción de un 1 Km. de camino forestal.

Propuesta de Mejora de pastizales.

Dios guarde a V.I. muchos años.  
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1.957

EL INGENIERO JEFE

Ilmo. Sr.: SUBDIRECTOR DE MONTES Y POLÍTICA FORESTAL.

MADRID

## PROPUESTA

de

L/A. CONSTRUCCION DE 1 Km. CAMINO FORESTAL - Obras de tierra  
en el monte de u.p. núm. 3 "LA VICTORIA".

---

### MEMORIA

1) - Por Orden del Ministerio de Agricultura de 24 de Marzo de 1.954, fué aprobado el Estudio para la construcción de un camino forestal de una longitud de 3.085 m.l. y ancho de plataforma o calzada de 5 metros. Y en cumplimiento de la Circular de la Subdirección de Montes de 23 de julio de 1.956, se incluía en el Plan de Trabajos para 1.957 la construcción de 1 Km., que fué tomada en cuenta en el programa de trabajos á realizar por comunicación de 24 de abril pasado y en la cual se ordenaba la confección de propuesta correspondiente.

2) - TRABAJO A REALIZAR.- Ha de ser la explanación y obras de tierra en 1 Km. de longitud. Del proyecto, tenemos las cifras del movimiento de tierras necesario:

Desmante: Excavación - 2.392,523 m.c.; mitad en tierra de tránsito y -  
mitad en roca dura.

Terraplén de desmante: Compensación transversal - 824,006 m.c.; con  
espuerta.  
Compensación longitudinal- 420,740 " ; "  
carretilla.  
Compensación " - 844,628 " ; "  
carro.

Firme.- Materiales procedentes de desmante - 721'026 m.c.; con carro.

### 3) - PRESUPUESTO.-

a) Precios unitarios.- Del cuadro de precios á regir en el año 1.957, para trabajos forestales y confeccionado de acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, tomamos:

Salario-base de peón eventual - - - - -	34,00 pts.
Jornal de carro: Una caballería transporta 0,6 m.c. de tierra cada viaje, y conductor - - -	100,00 "

Excavación en tierra de tránsito, m.c.:	
2'5 horas de peón - - - - -	10,62 pts.
Medios auxiliares - - - - -	0,13 "

Salarios = 10'62 ptas.; Mat. y Tr. = 0'13 ptas. TOTAL = 10,75 pts.

Excavación en roca dura, m.c.:	
4 horas de barrenero y peón - - - - -	37,00 pts.
Dinamita: 0'5 Kgs. mecha y cabo - - - - -	1,50 "
Medios auxiliares - - - - -	0,50 "

Salarios = 37'00 ptas.; Mat. y Tr. = 2'00 ptas. TOTAL = 39'00 pts.

Transporte de tierra en espuestas, m.c.: a distancia = 20 m.	
0'8 horas de peón - - - - -	3'40 pts.
Medios auxiliares - - - - -	0'10 "

Salarios = 3'40 ptas.; Mat. y Tr. = 0'10 ptas. TOTAL = 3'50 pts.

Transporte de tierra en carretilla, m.c.: a distancia = 50 m.	
1 hora de peón - - - - -	4'25 pts.
Medios auxiliares - - - - -	0'05 "

Salarios = 4'25 ptas.; Mat. y Tr. = 0'05 ptas. TOTAL = 4'30 pts.

Transporte de tierra en carro, m.c.: a distancia = 300 m.	
Carga y descarga: 0'4 horas de peón - - - - -	1'70 pts.
Carro (V = 3 Km. con 0'60 m.c.): $1/20 \times 100,00$ pts.-	5'00 "
Medios auxiliares - - - - -	0'10 "

TOTAL = 6'80 pts.

b) Importe del Presupuesto.- Aplicados los precios unitarios anteriores a las cantidades obtenidas en el epígrafe nº 2, obtenemos un Presupuesto de Ejecución material de 74.853'65 pesetas (SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES con SESENTA Y CINCO).

Complementado con: Imprevistos - 0'57 %; Seguro de Accidentes 4'52 % s/Salarios; y Gastos materiales de Dirección - 6 % s/Ejecución material, obtenemos un PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION de 82.674,00 pesetas. (OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CUATRO).

4) - CONSIDERACIONES FINALES.- Dada la gran variación habida a fines de 1.956 en el costo de salarios y transportes, ya no será construcción total de 1 Km. sino únicamente las obras de tierra.

Por facilidad para futuras formulaciones de propuesta y por ser las obras de tierra una unidad parcial de ejecución, consideramos

conveniente el que la Propuesta comprenda completamente las obras de tierra del kilómetro pensado ejecutar en un principio.

La ejecución se prevé en los meses de septiembre á diciembre, en época en que terminan las faenas de pesca el numeroso censo de asalariados en el pueblo de Alcudia.



Por todo lo anterior y rectificada la propuesta de acuerdo con oficio de la Subdirección de Montas de 25 de mayo, se considera justificada la presente Propuesta en sus dos partes, Memoria y Presupuesto, y se eleva a la Superioridad para su resolución.

Palma de Mallorca, junio de 1.957.

EL INGENIERO DE SECCION.

Va. Ba.

EL INGENIERO JEFE

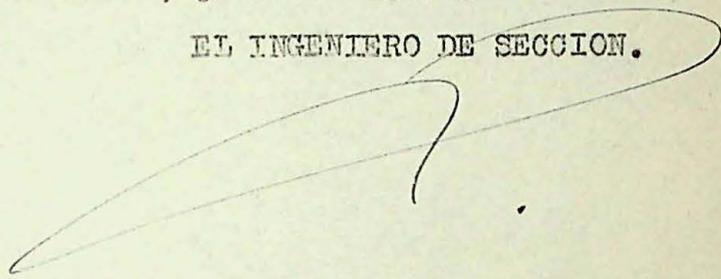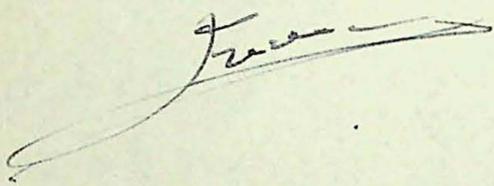

= PRESUPUESTO =

de

CONSTRUCCION DE 1 Km. CAMINO FORESTAL - Obras de tierra en el monte de u.p. número 3 "LA VICTORIA".

Concepto	Unidad	Núm. de unidades	Precio unitario			I M P O R T E		
			Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.	Salarios Pts.	Mat. y Tr. Pts.	Total Pts.
<b>Desmante:</b>								
Excavación en tránsito - - -	m/3.	1.196,262	10,62	0,13	10,75	12.704,30	155,52	12.859,82
" " roca dura - - -	"	1.196,261	37,00	2,00	39,00	44.261,66	2.392,52	46.654,18
<b>Terraplén:</b>								
Transporte con espuelas - - -	m/3.	824,006	3,40	0,10	3,50	2.801,62	82,40	2.884,02
" " carretilla - - -	"	420,740	4,25	0,05	4,30	1.788,15	21,03	1.809,18
" " carro - - -	"	844,628	1,70	5,10	6,80	1.435,87	4.307,60	5.743,47
<b>Firme:</b>								
Materiales, transporte con carro m/3.	m/3.	721,026	1,70	5,10	6,80	1.225,74	3.677,24	4.902,98
Presupuesto de Ejecución material =						64.217,34	10.636,31	74.853,65

El Presupuesto anterior se desglosa y complementa:

- a) Salarios eventuales - - - - - 64.217,34 ptas.
- b) Materiales y Transportes - - - - - 10.636,31 "
- A) Ejecución material = - 74.853,65 ptas.
- c) Imprevistos: 0,57 % s/Ejecución material - - 426,51 "
- d) Seguro de accidentes: 4,52 % s/salarios - - 2.902,62 "
- e) G. m. d.: 6 % s/Ejecución material - - - - 4.491,22 "

**B) PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION = 82.674,00 ptas.**

Asciende este Presupuesto a las figuradas OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTAS SETENTA Y CUATRO pesetas.

Palma de Mallorca, junio de 1.957.

Vº. Bº.  
EL INGENIERO JEFE

EL INGENIERO DE SECCION,